



UniAbsorbent

Uniwersalna chłonna powłoka

Nano-technologiczna innowacyjna formuła, chroni wszelkie tkaniny i powierzchnie chłonne przed wodą, cieczą, zabrudzeniami, zanieczyszczeniami i plamami, pozostając je całkowicie niewidocznymi! Powłoka nie wpływa na wygląd powierzchni, tkanina oddycha i zachowuje swój kolor.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, doporność na zanieczyszczenia organiczne, zwiększony połysk, gładkie wykończenie, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, tworzy nieprzywierającą powierzchnię, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Wszystkie tkaniny, materiały i powierzchnie chłonne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować bezpośrednio na słońcu i podczas deszczu. Nie aplikować na zakurczonym terenie i na powierzchni > 25°C. Najlepiej aplikować w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



500 ml spray
10 litrowy baniak


MOŻESZ NAKŁADAĆ NA WSZYSTKIE TKANINY!



**MOŻESZ
WYKONAĆ TO
SAMODZIELNIE**



**NATURALNE
WYKOŃCZENIE**

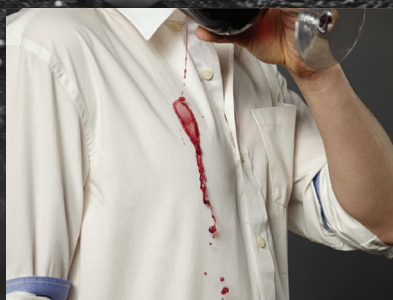

WYGLĄD	Przezroczysta ciecz (na bazie rozpuszczalników)
KOLOR	Przezroczysty
ZAPACH	-
WYKOŃCZENIE	-
TRWAŁOŚĆ	Od 5 miesięcy do roku
GRUBOŚĆ POWŁOKI	-
TWARDOŚĆ	-
KĄT KROPELKI	> 100 stopni
WYDAJNOŚĆ	100 m ² / litr
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	24 miesiące
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 3 dni pełne wiązanie
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego kąta wypierania
NAKŁADANIE	Spryskać aż będzie mokre

Oryginalne wykończenie bez zmiany koloru. Można zastosować na dowolną powierzchnię pochłaniającą wodę. Odpycha wszystkie rodzaje cieczy o niskiej gęstości. Powłoka odpycha wodę, ale nie jest całkowicie wodoodporna. Po wyschnięciu odzyska swoje właściwości odpychające.