



NAJWYŻSZA
WYDAJNOŚĆ
POWŁOK
SAMOCHODOWYCH



Wyłączny importer
i dystrybutor na Polskę:

SNB Gdańsk

ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk

tel.: +48 690 421 321

email: tevopoland@gmail.com

KATALOG

O NAS

NIECH NAJLEPSI SŁUŻĄ NAJLEPSZYM

Naszą misją jest rozwiązywanie problemów i poszukiwanie rozwiązań wykraczających poza standardowe oczekiwania.



ODKRYWANIE. INNOWACJE. ROZWIĄZANIE.

PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE

Od 1988 nasz zespół opracowuje innowacyjne a zarazem praktyczne rozwiązania w zakresie powłok ochronnych o największej wydajności i jakości.



KWARCOWE PRODUKTY

Pochodzące z wysoce funkcjonalnej żywicy silikonowej, o najlepszej formule dostosowawczej wykazują doskonałe właściwości antystatyczne, odporność na wodę, plamy i zadrapania.



OPIEKA KLIENTA

Przyjazna platforma wsparcia Tevo powstała z wieloletniego doświadczenia technicznego, chemicznego i marketingowego. Każdy sukces naszego Klienta to nasz własny sukces.



PERFORMANCE
TESTED
Long-term durability

Produkty

LP.	KOD	PRODUKTY	OPAKOWANIE
1	S60	BodyGard S60 Ultra cienka powłoka	 50 ml szklana butelka
2	S36	BodyGard S36 Powłoka na bazie wody	 50 ml szklana butelka
3	S06	UniGard S06 Uniwersalna super gładka powłoka	50 ml szklana butelka
4	I01	UniGard - i01 Uniwersalna powłoka	500 ml plast. butelka / 10 l baniak
5	GG	GlassGard Powłoka do szyb	 30 ml szklana butelka
6	PG	PlusGard Powłoka do elementów z tworzywa sztucznego	 30 ml szklana butelka
7	MG	MetalGard Najmocniejsza i najtwardsza powłoka do metalu	 30 ml szklana butelka
8	LG	LeatherGard Zabezpieczenie powierzchni skórzanych	500 ml plast. butelka / 10 l baniak
9	UAB	UniAbsorbent Uniwersalna powłoka chłonna	500 ml plast. butelka / 10 l baniak
10	UNL	Unilize Antybakteryjny spray do wnętrza	500 ml plast. butelka / 10 l baniak
11	UNL+	Unilize+ Długotrwały antybakteryjny spray do wnętrza	500 ml plast. butelka / 10 l baniak
12	GD	Glass Degreaser Produkt do czyszczenia szyb	50 ml / 500 ml szklana butelka
13	GWR	Glass Watermark Remover Produkt do usuwania plam i znaków wodnych	50 ml / 500 ml szklana butelka
14	BS	BodyScrub Błyskawiczny odplamiacz	50 ml / 500 ml szklana butelka
15	MS	MetalScrub Odnawiający środek do polerowania	50 ml / 500 ml szklana butelka
16	BMS	BubbleMax Shampoo Wysoko skoncentrowany szampon 1:120	500 ml plast. butelka / 10 l baniak
17	UNC	UniClean Uniwersalny środek czyszczący	500 ml plast. butelka / 10 l baniak



Importer i dystrybutor na Polskę:
 SNB Gdańsk
 ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk
 Tel.: +48 690 421 321
 Email: tevopoland@gmail.com
www.tevocreations.com.pl

Dostępny w:

Singapur
 Indonezja
 Brunei
 Tajlandia
 Hongkong
 Zjednoczone Emiraty Arabskie
 Polska
 Francja

Egipt
 Katar
 Australia
 Włochy
 Kolumbia
 USA
 Bahrajn
 Ukraina

Kazachstan
 Oman
 Rosja
 Kanada
 Szwecja
 Argentyna



BodyGard S60

Ultra cienka powłoka

Tevo Bodygard S60 wytwarzany jest z komponentów najwyższej jakości, które chronią lakier ultra cienką warstwą szkła, zabezpieczając go przed uszkodzeniami przez 5 lat. Powłoka nie traci właściwości nawet w trudnych warunkach atmosferycznych m.in. kwaśne deszcze, promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury. Bodygard S60 gwarantuje fantastyczne odbijanie wody i najwyższą jakość połysku.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, zwiększony połysk, gładkie wykończenie, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, tworzy nieprzystwajającą powierzchnię, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Elementy lakierowane karoserii. Obudowy motocykla. Elementy lakierowane rowerów. Stal nierdzewna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować bezpośrednio na słońcu. Nie aplikować podczas deszczu. Nie aplikować na zakurzonej powierzchni. Nie aplikować na powierzchni > 25°C. Najlepiej aplikować w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



PAKOWANIE
50 ml szklana butelka



9 H W SKALI MOHS
Zapobiega utlenianiu i degradacji lakieru



WODOODPORNOŚĆ
Zatrzymuje kwaśne deszcze, mróz, promieniowanie UV, wysokie temperatury



DOSKONAŁE ODBIJANIE WODY
Hydrofobowy efekt, odporny na plamy i wodę



LUSTRZANE WYKOŃCZENIE
Odświeża i wydobywa wyblakły kolor



WYGLĄD	Przejrzysta ciecz (na bazie rozpuszczalnika)						
KOLOR	Bezbarwny						
ZAPACH	Chemiczny						
WYKOŃCZENIE	Połysk						
TRWAŁOŚĆ	Do 5 lat						
GRUBOŚĆ POWŁOKI	2-2,5 mikrona						
TWARDOŚĆ	> 8,5 H						
KĄT KROPELKI	> 100 stopni						
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr lub 50 ml / 2 samochody						
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc						
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 5 dni pełne wiązanie						
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego połysku i twardości						
NAKŁADANIE	Wcierać i polerować						

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



BodyGard S36

Powłoka na bazie wody

Tevo Bodygard S36 jest nietoksyczną powłoką o niskiej zawartości rozpuszczalnika. BG-S36 nie traci właściwości w trudnych warunkach atmosferycznych m.in. kwaśne deszcze, promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury nawet przez 3 lata. Bodygard S36 gwarantuje fantastyczne zrzucanie wody i najwyższą jakość połysku.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, zwiększony połysk, gładkie wykończenie, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, tworzy nieprzywierającą powierzchnię, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Elementy lakierowane karoserii. Obudowy motocykla. Elementy lakierowane rowerów. Stal nierdzewna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować bezpośrednio na słońcu. Nie aplikować podczas deszczu. Nie aplikować na zakurczonym terenie. Nie aplikować na powierzchni > 25°C. Najlepiej aplikować w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



PAKOWANIE
50 ml szklana butelka



WYGLĄD	Przejrzysta ciecz (na bazie wody)
KOLOR	Bezbarwny
ZAPACH	Wyczuwalny chemiczny
WYKOŃCZENIE	Połysk i gładkość
TRWAŁOŚĆ	Do 3 lat
GRUBOŚĆ POWŁOKI	3-4,5 mikrona
TWARDOŚĆ	> 8 H
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr lub 50 ml / 2 samochody
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 7 dni pełne wiązanie
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego połysku i śliskości
NAKŁADANIE	Wcierać i polerować

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



UniGard S06

Uniwersalna super gładka powłoka

Tevo Unigard S06 może być aplikowana na każdą nieporowatą, gładką powierzchnię zabezpieczając ją i pozostawiając niespotykany połysk i efekt kropelkowania. Jedna warstwa powłoki utrzymuje się do 6 miesięcy i może być ponownie aplikowana jako uzupełnienie.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, odporność na zanieczyszczenia organiczne, zwiększony połysk, gładkie wykończenie, odporność na twardą wodę, tworzy nieprzywierającą powierzchnię, odporność na chemię, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Elementy lakierowane. Elementy plastikowe. Metal i aluminium. Powierzchnie szklane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować bezpośrednio na słońcu. Nie aplikować na zakurzonej powierzchni. Nie aplikować na powierzchni > 25°C. Najlepiej aplikować w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z wodą przez 24 godz. Unikać mycia powierzchni przez 3 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



PAKOWANIE
50 ml szklana butelka

TWÓJ SAMOCHÓD MOŻE BYĆ INWESTYCJĄ!



WYGLĄD	Ciecz (oparta na wodzie)
KOLOR	Żółty, mleczny
ZAPACH	Brak
WYKOŃCZENIE	Połysk i gładkość
TRWAŁOŚĆ	Do 6 miesięcy
GRUBOŚĆ POWŁOKI	1-2,5 mikrona
TWARDOŚĆ	> 4 H
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	100 m ² / litr lub 50 ml / 3 samochody
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc
CZAS WIĄZANIA	5 minut
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego połysku i śliskości
NAKLADANIE	Wcierać i wypolerować

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1/2 ROKU	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



UniGard i01

Uniwersalna Powłoka

Tevo UniGard i01 jest powłoką z natychmiastowym efektem. Niewidzialna powłoka powstaje po spryskaniu powierzchni preparatem oraz wodą i po wypolerowaniu. Natychmiastowy efekt hydrofobowy widoczny już przy splukiwaniu. Występuje w dwóch formach: jako gotowy środek do użycia oraz w formie koncentratu i może być rozcieńczany 1:9 (dla maksymalnej ekonomii) i 1:5 (dla maksymalnego efektu hydrofobowego).

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość, odporność na zanieczyszczenia organiczne, aplikacja bez wycierania, śliska powierzchnia, odporność na warunki atmosferyczne, natychmiastowe działanie, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Elementy lakierowane. Elementy plastikowe. Metal i aluminium. Powierzchnie szklane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować podczas mycia szamponem. Nie aplikować na zakurczonym terenie. Nie aplikować na powierzchni > 25°C. Nie mieszać z detergentami. Nie rozcieńczać. Unikać mycia maszynowego. Nie wdychać i nie spożywać.

Wysoko skoncentrowany



500 ml spray
10 litrowy baniak



**PŁUKANIE
I CZYSZCZENIE**



**WYKONAJ
TO SAM**



WYGLĄD	Ciecz (oparta na wodzie)
KOLOR	Jasnoniebieski, mleczny
ZAPACH	Brak
WYKOŃCZENIE	Hydrofobowość
TRWAŁOŚĆ	Do 1 miesiąca
GRUBOŚĆ POWŁOKI	0,1 mikrona
TWARDOŚĆ	-
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	500 m ² / litr lub 500 ml / 10 samochodów
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	24 miesiące
CZAS WIĄZANIA	Natychmiastowy
WARSTWOWANIE	Można warstwować
NAKLADANIE	Spryskać i wycierać

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 MIESIĄC	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



GlassGard

Powłoka do szyb

Tevo Glass Gard (GG) została specjalnie stworzona by przynieść korzyści na wielu płaszczyznach. Powłoka zapewnia lepszą widoczność, zapobiega powstawaniu plam i zapewnia łatwe czyszczenie. Nigdy więcej uporczywych watepotów na szklanych powierzchniach.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, zwiększona widoczność, gładka powierzchnia, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, świetne właściwości nieprzywierające, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Szyby samochodowe. Powierzchnie szklane. Kabiny prysznicowe. Okna domowe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w słońcu. Nie aplikować w deszczu. Nie aplikować w zakurczonych pomieszczeniach. Nie aplikować w temperaturze > 25°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach. Po aplikacji unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Po aplikacji unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



PAKOWANIE
30 ml szklana butelka



WYGLĄD	Klarowna ciecz (oparta na rozpuszczalnikach)					
KOLOR	Przezroczysta					
ZAPACH	Intensywny					
WYKOŃCZENIE	Błyszcząca i gładka powierzchnia					
TRWAŁOŚĆ	Do 1 roku					
GRUBOŚĆ POWŁOKI	1-2 mikrona					
TWARDOŚĆ	> 4 H					
KĄT KROPELKI	> 100 stopni					
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr lub 30 ml / 3 samochody					
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc					
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 3 dni pełne wiązanie					
WARSTWOWANIE	1 warstwa					
NAKLADANIE	Nanieść i dotrzeć					

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



PlusGard

Powłoka do elementów z tworzywa sztucznego

Powłoka PlusGard przeznaczona jest do zabezpieczania elementów plastikowych i z tworzyw sztucznych. Pomaga odmłodzić kontrast kolorów i przywrócić połysk matowej i splotowej powierzchni. Ulepszona charakterystyka odporności na plamy i łatwego czyszczenia, utrzymuje kolor przez ponad rok.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, odnawia i zwiększa połysk, niezwykle gładkie wykończenie, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, świetne właściwości nieprzywierające, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Twarde tworzywa sztuczne, Lampy przednie. Plastikowe modele.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w słońcu. Nie aplikować w deszczu. Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach. Nie aplikować w temperaturze > 25°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach. Po aplikacji unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Po aplikacji unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.




PAKOWANIE
30 ml szklana butelka

Zastosowanie na




Plastikowe wykończenia



Plastikowe zderzaki




Przednie i tylne lampy



Wycieraczki



Tablica rozdzielcza



Plastikowe błotniki

PROBLEM Z WYBLAKŁĄ PLASTIKOWĄ POWIERZCHNIĄ? NIGDY WIĘCEJ!



WYGLĄD

Przejrzysta ciecz (na bazie rozpuszczalnika)

KOLOR

Bezbarwny

ZAPACH

Chemiczny

WYKOŃCZENIE

Połysk

TRWAŁOŚĆ

Do 1 roku

GRUBOŚĆ POWŁOKI

2-3,5 mikrona

TWARDOŚĆ

> 6 H

KĄT KROPELKI

> 90 stopni

WYDAJNOŚĆ

300 m² / litr

WAŻNOŚĆ PRODUKTU

Zamknięty 24 miesiące / otwarty 1 miesiąc

CZAS WIĄZANIA

24 godz. schnięcie / 3 dni pełne wiązanie

WARSTWOWANIE

Można warstwować dla otrzymania większego połysku i twardości

NAKŁADANIE

Wcierać i polerować

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



MetalGard

Najmocniejsza i najtwardsza powłoka do metalu

Nowy preparat, który może być stosowany na metal, chrom, aluminium, stal nierdzewną i włókno szklane. Tevo MetalGard pomaga odnowić kontrast kolorów oraz połysk matowej i wyblakłej powierzchni. Ulepszona charakterystyka odporności na plamy i łatwego czyszczenia, utrzymuje kolor przez lata.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, zwiększa połysk, niezwykle gładkie wykończenie, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, świetne właściwości nieprzywierające, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Końcówki wydechów. Malowane elementy. Elementy motocykla. Elementy wykonane z aluminium i chromu. Metal i stal nierdzewna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w słońcu. Nie aplikować w deszczu. Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach. Nie aplikować w temperaturze > 25°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach. Po aplikacji unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Po aplikacji unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



STOSOWANY NA POWIERZCHNIE

Metalowe



Stalowe



Chromowane



WYGLĄD	Przezroczysta ciecz (na bazie rozpuszczalnika)
KOLOR	Żółtawy
ZAPACH	Chemiczny
WYKOŃCZENIE	Połysk
TRWAŁOŚĆ	Do 1 roku
GRUBOŚĆ POWŁOKI	2-2,5 mikrona
TWARDOŚĆ	> 9 H
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 3 dni pełne wiązanie
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego połysku i twardości
NAKŁADANIE	Wcierać i polerować

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



LeatherGard

Zabezpieczenie powierzchni skórzanych

Stworzony specjalnie do zabezpieczania wysokiej jakości miękkich elementów plastikowych oraz powierzchni skórzanych. Dzięki najlepszej bazie silikonowej i polimerom produkt wnika głęboko w powierzchnię zapewniając większą trwałość. Bazą produktu są składniki nieolejowe, które niwelują wrażenie tłustego materiału zachowując przy tym pełny blask wykończenia.

CECHY SZCZEGÓLNE: Głęboko-penetrująca powłoka zapewniająca wysoką trwałość, przywraca połysk, hydrofobowe wykończenie, połysk bez przetłuszczenia, nieszkodliwy dla skóry, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Deska rozdzielcza. Powierzchnie plastikowe. Tapicerka skórzana. Skórzane meble, buty czy torebki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie mieszać z innymi środkami. Nie aplikować na tkaninach. Najlepiej jeśli aplikowany po Tevo Uniclean. Nie wdychać i nie spożywać.



500 ml spray
10 litrowy baniak



WYGLĄD	Krem
KOLOR	Biały
ZAPACH	Delikatnie wyczuwalny
WYKOŃCZENIE	Połysk i odporność na wodę
TRWAŁOŚĆ	Do 6 miesięcy
GRUBOŚĆ POWŁOKI	-2 do 1 mikrona
TWARDOŚĆ	-
KĄT KROPELKI	-
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	24 miesiące
CZAS WIĄZANIA	Natychmiastowy
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla uzyskania równomiernego pokrycia
NAKŁADANIE	Spryskać i wetrzeć

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1/2 ROKU	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT



UniAbsorbent

Uniwersalna chłonna powłoka

Nano-technologiczna innowacyjna formuła, chroni wszelkie tkaniny i powierzchnie chłonne przed wodą, cieczą, zabrudzeniami, zanieczyszczeniami i plamami, pozostając je całkowicie niewidocznymi! Powłoka nie wpływa na wygląd powierzchni, tkanina oddycha i zachowuje swój kolor.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, doporność na zanieczyszczenia organiczne, zwiększony połysk, gładkie wykończenie, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, tworzy nieprzywierającą powierzchnię, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Wszystkie tkaniny, materiały i powierzchnie chłonne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować bezpośrednio na słońcu i podczas deszczu. Nie aplikować na zakurzonej powierzchni > 25°C. Najlepiej aplikować w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



**500 ml spray
10 litrowy baniak**


MOŻESZ NAKŁADAĆ NA WSZYSTKIE TKANINY!



**MOŻESZ
WYKONAĆ TO
SAMODZIELNIE**



**NATURALNE
WYKOŃCZENIE**

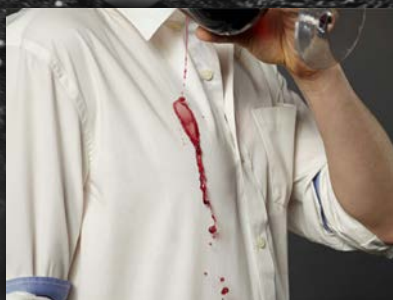

WYGLĄD	Przezroczysta ciecz (na bazie rozpuszczalników)
KOLOR	Przezroczysty
ZAPACH	-
WYKOŃCZENIE	-
TRWAŁOŚĆ	Od 5 miesięcy do roku
GRUBOŚĆ POWŁOKI	-
TWARDOŚĆ	-
KĄT KROPELKI	> 100 stopni
WYDAJNOŚĆ	100 m ² / litr
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	24 miesiące
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 3 dni pełne wiązanie
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego kąta wypierania
NAKŁADANIE	Spryskać aż będzie mokre

Oryginalne wykończenie bez zmiany koloru. Można zastosować na dowolną powierzchnię pochłaniającą wodę. Odpycha wszystkie rodzaje cieczy o niskiej gęstości. Powłoka odpycha wodę, ale nie jest całkowicie wodoodporna. Po wyschnięciu odzyska swoje właściwości odpychające.



PAKOWANIE	
KOD PRODUKTU UNL	500 ml spray 10 litrowy baniak

Unilize

Antybakteryjny spray do wnętrza



Tevo Unilize jest niezwykle szybkim i efektywnym preparatem, który zwalcza do 99% bakterii, zarasków i wirusów znajdujących się na materiałowych tapicerkach, dodatkowo poprawia jakość powietrza. Po aplikacji aktywne cząsteczki tworzą nanowarstwę na tapicerce dzięki czemu produkt jest skuteczny nawet przez 14 dni.

CECHY SZCZEGÓLNE: Szybka i banalna aplikacja, efekt utrzymuje się przez 14 dni, zabija 99% bakterii, naturalny zapach sosnowy, nie wymaga wycierania, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Wewnątrz i na zewnątrz. Układy wentylacji (atomizer). Rzeczy osobiste. Motoryzacja. Miejsca publiczne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach. Nie aplikować w temperaturze powyżej 35°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach zamkniętych. Nie spożywać.

WYGLĄD	Ciecz (na bazie wody)
KOLOR	Żółtawy
ZAPACH	Sosnowy
TRWAŁOŚĆ	Do 14 dni
WYDAJNOŚĆ	100 m ² / litr
WAŻNOŚĆ PROD.	12 miesięcy
CZAS WIĄZANIA	Natychmiastowy
WARSTWOWANIE	Można dla lepszych efektów
NAKLADANIE	Spryskaj

Ból głowy? Kaszel? Rozkokie? Senność?

To mogą być bakterie! Jesteśmy tu aby zapewnić ci zdrowe otoczenie!



Długotrwałe antybakteryjne oczyszczenie!



PAKOWANIE	
KOD PRODUKTU UNL+	500 ml plast. butelka 10 litrowy baniak
DO UŻYTKU OSOBISTEGO	

Unilize+

Długotrwały antybakteryjny spray do wnętrza



Unilize+ używany jako technologia fotokatalityczna uwzględnia zastosowanie preparatu Nano-TiO₂. TiO₂, który jest nietoksyczny i uważany za bezpieczną substancję, nieszkodliwą dla człowieka. Roztwór sterylizuje i niszczy bakterie, wirusy, pleśń. Unilize+ redukuje poziom VOC i NO_x oraz zwiększa poziom jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń przez cały rok.

CECHY SZCZEGÓLNE: Szybka i banalna aplikacja, skuteczny przez 365 dni, zabija 99% bakterii, natychmiast redukuje lotne związki organiczne, w sposób ciągły eliminuje nieprzyjemne zapachy, w sposób ciągły zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Każda powierzchnia z wyjątkiem szkła. Powierzchnie mieszkalne. Mydło do rąk. Rzeczy osobiste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach. Częste mycie wpłynie na powłokę. Nie aplikować w temperaturze powyżej 35°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach. Nie spożywać.

WYGLĄD	Ciecz (na bazie wody)
KOLOR	Biały
ZAPACH	Brak
TRWAŁOŚĆ	> 1 rok
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr
WAŻNOŚĆ PROD.	18 miesięcy
CZAS WIĄZANIA	30 minut
WARSTWOWANIE	Zalecany dla lepszych efektów
NAKLADANIE	Spryskaj

CLEANING
& RESTORATION

KOD PRODUKTU
GD

PAKOWANIE

50 ml szklana butelka
500 ml szklana butelka

Glass Degreaser

Produkt do oczyszczania szyb

Preparat do usuwania starych plam, smarów, jako środek przygotowujący przed nałożeniem powłoki do szyb.

CECHY SZCZEGÓLNE: Usuwa smar i zabrudzenia, super czyste wykończenie, przywraca gładkość powierzchni, usuwa niepożądaną powłokę i wosk, wykończenie hydrofilowe, poprawia wiązanie powłok, nieszkodliwy dla skóry, przyjazny użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Wszelkie powierzchnie szklane. Powierzchnie lustrzane. Ekran prysznicowy. Okna domów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie pozostawiać roztworu do wyschnięcia na powierzchni. Nie wolno mieszać z innymi detergentami. Nie myć w zakurzonych miejscach. Nie myć powierzchni > 40°C. Nie wdychać ani nie spożywać.



KOD PRODUKTU
GWR

PAKOWANIE

50 ml szklana butelka
500 ml szklana butelka

Glass Watermark Remover

Usuwa plamy i osad z wody

Służy do usuwania trudnych do usunięcia osadów z wody, kamienia i zarysowań ze szkła. Można to zrobić ręcznie lub polerując maszyną. Należy polerować powierzchnię szklaną równomiernie kilkakrotnie dzieląc obszar na małe partie.

CECHY SZCZEGÓLNE: Usuwa smar i zabrudzenia, usuwa osad z wody, super czyste wykończenie hydrofilowe, przywraca gładkość powierzchni, usuwa niepożądaną powłokę i wosk, poprawia wiązanie powłok, nieszkodliwy dla skóry, przyjazny użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Wszelkie powierzchnie szklane. Powierzchnie lustrzane. Panele aluminiowe. Ekran prysznicowy. Okna domów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie pozostawiać roztworu do wyschnięcia na powierzchni. Nie wolno mieszać z innymi detergentami. Nie myć w zakurzonych i zapachowych miejscach. Nie myć powierzchni > 40°C. Nie wdychać ani nie spożywać.



KOD PRODUKTU
BS

PAKOWANIE

50 ml szklana butelka
500 ml szklana butelka

BodyScrub


Błyskawiczny odplamiacz

Środek czyszczący do powierzchni malowanych na bazie kwasu o niskiej kwasowości, działający jak glinka. Łatwo usuwa nawet głęboko osadzone cząsteczki żelaza i brudu. Najlepiej stosować przed produktem Body Gard.

CECHY SZCZEGÓLNE: Usuwa smar i zabrudzenia, super czyste wykończenie, przywraca gładkość powierzchni, usuwa niepożądaną powłokę i wosk, wykończenie hydrofilowe, poprawia wiązanie powłok, nieszkodliwy dla skóry, przyjazny użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Wszelkie powierzchnie szklane. Powierzchnie lustrzane. Panele aluminiowe. Ekran prysznicowy. Okna domów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie pozostawiać roztworu do wyschnięcia na powierzchni. Nie wolno mieszać z innymi detergentami. Nie myć w zakurzonych miejscach. Nie myć powierzchni > 40°C. Nie wdychać ani nie spożywać.

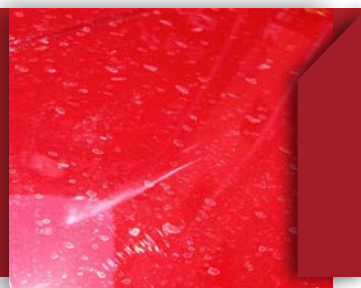

CLEANING
& RESTORATION

KOD PRODUKTU
MS

PAKOWANIE

50 ml szklana butelka
500 ml szklana butelka

MetalScrub

Odnawiający środek do polerowania

Specjalny preparat ścierny do powierzchni metalowych i aluminiowych. MetalScrub (MS) pomaga usunąć utlenione powierzchnie metalowe i przywrócić metalowym i chromowym powierzchniom wykończenie lustrzane.

CECHY SZCZEGÓLNE: Specjalny preparat ścierny do powierzchni metalowych i aluminiowych, MetalScrub pomaga usunąć utlenione powierzchnie metalowe i przywrócić metalowym i chromowym powierzchniom wykończenie lustrzane.

MIEJSCA APLIKACJI: Układ wydechowy samochodu. Malowane powierzchnie metalowe. Korpus motocykla. Aluminiowa i chromowana powierzchnia. Metal i stal nierdzewna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie rozpylaj w bezpośrednim słońcu. Nie wolno mieszać z innymi detergentami. Nie myć w zakurzonych miejscach. Najlepszy w przypadku mycia wewnątrz pomieszczeń. Nie wdychać ani nie spożywać.



KOD PRODUKTU
BMS

PAKOWANIE

500 ml plast. butelka
10 litrowy baniak

BubbleMax Shampoo

Wysoko-skoncentrowany szampon 1:120

Szampon samochodowy o neutralnym pH, specjalnie przeznaczony do dokładnego mycia, bez obawy o powierzchnię samochodu. Świetnie się pieni. Nadaje się do codziennego mycia.

CECHY SZCZEGÓLNE: Usuwa smar, zabrudzenia i plamy, czysty zapach sosny, beztłuszczowe wykończenie, nieszkodliwy dla powłok, stabilność PH, super skoncentrowany, bardzo wysokie tworzenie się pęcherzyków, przyjazny użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Całość samochodu z zewnątrz. Korpus motocykla i roweru. Podłoga i ściana.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Rozcieńczyć przed użyciem. Nie dotykać przed rozcieńczeniem. Nie myć w zakurzonych miejscach. Najlepszy w przypadku mycia wewnątrz pomieszczeń. Nie wdychać ani nie spożywać.



KOD PRODUKTU
UNC

PAKOWANIE

500 ml plast. butelka
10 litrowy baniak

UniClean

Uniwersalny bezwodny środek czyszczący

Szybko i głęboko czyszczące rozwiązanie. Duża szybkość parowania pozwala na dokładniejsze czyszczenie bez pozostawiania smug.

CECHY SZCZEGÓLNE: Szybko schnący, usuwa zabrudzenia i plamy, przywraca kolor, sosnowy zapach, nie wymaga płukania wodą, przyjazny dla użytkownika. Produkt typu APC.

MIEJSCA APLIKACJI: Wnętrze samochodu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie wdychać ani nie spożywać.





PRAWDZIWIE KWARCOWE PRODUKTY



Wyłączny importer
i dystrybutor na Polskę:

SNB Gdańsk

ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk

tel.: +48 690 421 321

email: tevopoland@gmail.com



/tevopoland



tevocreations.com.pl